


电磁式振动试验台：	
产品用途：	电磁振动台广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障，模拟实际工况考核和结构强度试验，产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制。
产品特点：	1.采用最先进简单的操作技术，定频，扫频随时方便切换 2.具有时间定时、倒计时显示功能 3.触控式控制器，操作简单方便，解决了数显式操作不便的缺点 4.控制参数实时同步显示，无须人工干预。 5.机台底座采用避振装置，安装方便，运行平稳，无需安装地脚固定螺丝 6.内嵌式振幅预测程序及调幅容易 7.四点同步激振，台面振动均匀 8.无级调整振幅，定频及扫频操作功能适应不同行业多种试验要求 9.增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰 10. 曲线显示功能，随时可以查看频率波形变化
控制器开机界面：	

控制器定频模式：	 定频模式界面 停止中... 定频模式 扫频模式 运行 频率设置HZ 0.0 频率输出HZ 0.0 工作时间S 0 剩余时间S 0
控制器扫频模式：	 扫频模式界面 停止中... 定频模式 扫频模式 扫频设置 运行 范围 0.0 - 0.0 输出频率HZ 0.0 工作时间S 0 剩余时间S 0
技术指标：	
试验负载：	60KG
振动方向：	垂直/垂直+水平/垂直+水平+前后
台面尺寸（mm）：	500×500、750×750、1000×1000、1500×1500
振幅（P-P）：	0—5mm（随机，随频率的变化而变化，可调节）
扫频：	1—600HZ 可以任意设定（真正标准来回扫频）
最大加速度：	22g
指标功能：	调频、扫频、时间
精密度：	频率可显示到 0.1Hz，精密度 0.1Hz
倍频功（0.1Hz）：	8 段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环

对数功（0.1Hz）：	①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3 种模式对数/可循环
振动波形：	正弦波
时间控制：	时间可设
功率：	1.2KW
产品外观：	

触控款：

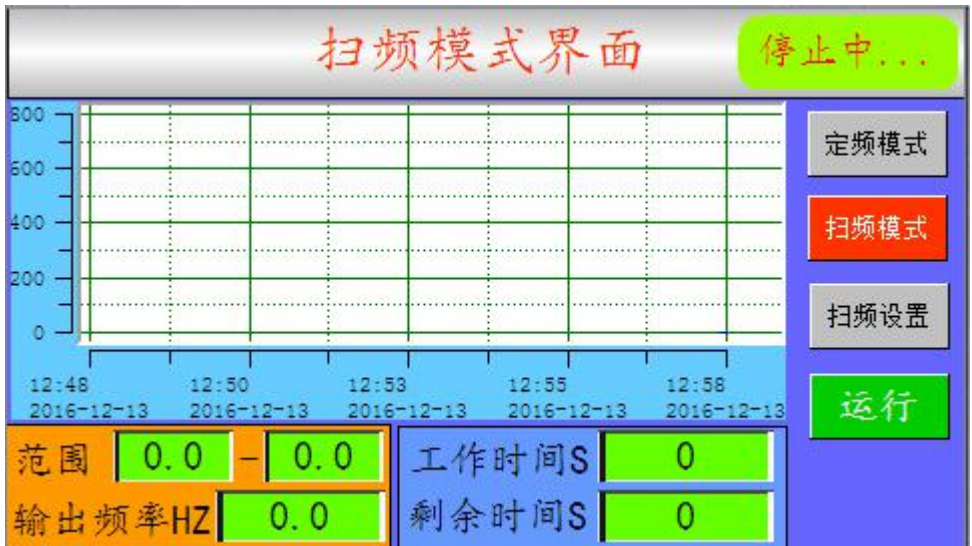