

离心机系列：个性化微量离心机、智能个性化离心机、高速微量离心机、医用离心机

摇床系列：微孔板摇床、4 连板摇床、数码 3D 摇床、多功能平台摇床

混合器系列：迷你混匀仪、数显涡旋混匀仪、数显多功能混匀仪、管式混均仪、圆盘旋转混匀仪、

数显滚瓶仪

搅拌器系列：加热磁力搅拌器、多点加热磁力搅拌器、多点磁力搅拌器、高性能磁力搅拌器、超

薄磁力搅拌器

第一类：离心机系列产品

个性化微量离心机



常用微型离心机，专为满足您的快速离心和微量过滤需要而设计。

产品特点：

- 最大容量 8 X 2 ml，最大转数 6000 rpm (2000 g)
- 独特的 8 管闭合转子设计，提供更好的气体流动并减少摩擦，延长电机寿命
- 电子刹车，能够快速安全地开启和关闭盖子
- 运行低噪音，稳定无振动
- 盖子与铰链连接稳固，能够高频长时间使用（向上翻起）
- 体积小易于放置，消耗功率低

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	M1008
目录号 Cat.No.	FUG000001
最高转速 Max Speed	6000r/min
最大相对离心力 Max Rcf	2000g
最大容量 Max Capacity	8 X 2ml
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min
输入电压 input voltage	100-240 VAC 50/60HZ
使用温度 Operating temperature	4°C -65°C
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	162×154×116mm
重量 Weight	1.1kg
转子及适配器 Rotors and adaptors	8 孔转子 8×1.5 2.0ml
	0.2 0.4 0.5ml 离心管适配器
	PCR 转子 8×0.2ml×2

智能个性化离心机



产品特点：

- 最大容量 8 x 2 ml ，最大转数 6000 rpm (2000 g)
- 免维护无碳刷直流 BLDC 电机驱动器
- 速度和时间可调，可实时显示
- 具有不平衡检测自动断路保护功能

- 以+/- 25 rpm 进行高精度自校准
- 封闭式转子设计能够提供更好的空气流动，可有效地减少运行噪音和发热

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	M1008BT
目录号 Cat.No.	FUG000004
最高转速 Max Speed	6000r/min
最大相对离心力 Max Rcf	2000g
最大容量 Max Capacity	8 x 2ml
转速精度 Speed Accuracy	±25r/min
输入电压 input voltage	100-240 VAC 50/60HZ
使用温度 Operating temperature	4°C -65°C
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	162×157×116mm
重量 Weight	1.1kg
转子及适配器 Rotors and	8 孔转子 8×1.5、 2.0ml
	0.2、 0.4、 0.5ml 离心管配适配器
	PCR 转子 8×0.2ml×2

高速微量离心机 M1012P



产品特点：

- 最大容量 12 x 1.5/2 ml 最大转数 15000 rpm (15596 g)
- 大背光液晶显示屏，界面直观
- 免维护无碳刷直流 BLDC 电机驱动器

- 双金属外壳设计，带锁盖安全功能
- 转子室温度上升小，确保样品稳定性
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 铝制耐高压气密转子
- 提供 USB 连接

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	M1012P
目录号 Cat.No.	FUG000003
最高转速 Max Speed	15000r/min
最大相对离心力 Max Rcf	15596g
最大容量 Max Capacity	12×2ml
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min
运行时间 Run time	30s to 999min or 无限模式
加速时间 Acceleration time	30s
减速时间 Deceleration time	40s
噪音水平 Noise level	< 60dB
输入电压 Input voltage	100-240 VAC 50/60HZ
使用温度 Operating temperature	5°C -40°C
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	262×230×131mm
重量 Weight	4.04kg
转子 Rotor	12 孔转子 12×0.2、 0.4、 0.5 (适配适配器)
	PCR 转子 8×0.2ml×2

高速微量离心机 D1012



产品特点：

- 最大体积12×2ml, 最大转数15000r/min(15596g)
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 免维护无碳刷直流电机
- 上盖自动落锁保护功能，当转子转动完成后上盖自动打开
- 数显速度和时间
- 一键切换转数RPM和离心力RCF
- 配备适合0.2和0.4ml管的适配子
- 断电后上盖紧急开启功能
- 自动内部诊断及错误显示

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	D1012
目录号 Cat.No.	FUG000005
最高转速 Max Speed	15000r/min
最大相对离心力 Max Rcf	15596g
最大容量 Max Capacity	12×2ml
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min
运行时间 Run time	1to 99min or 无限模式
加速时间 Acceleration time	65±2s
减速时间 Deceleration time	45±2s

固定角度 Fix angle	45°
输入电压 Input voltage	100-240 VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	260×244×203mm
重量 Weight	4.0 kg
转子 Rotor	8 孔转子 8×0.2/ 0.4 /0.5 (配适配器)

高速微量离心机 D1018



产品特点：

- 最大体积18×2ml, 最大转数13500r/min(14792g)
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 免维护无碳刷直流电机
- 上盖自动落锁保护功能，当转子转动完成后上盖自动打开
- 数显速度和时间
- 一键切换转数RPM和离心力RCF
- 配备适合0.2和0.4ml管的适配子
- 断电后上盖紧急开启功能
- 自动内部诊断及错误显示

技术参数

参数类型	参数值
------	-----

型号 model	D1012	D1018
目录号 Cat.No.	FUG000005	FUG000006
最高转速 Max Speed	15000r/min	13500r/min
最大相对离心力 Max Rcf	15596g	14792g
最大容量 Max Capacity	12×2ml	18×2ml
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min	
运行时间 Run time	1to 99min or 无限模式	
加速时间 Acceleration time	65±2s	45±2s
减速时间 Deceleration time	45±2s	50±2s
固定角度 Fix angle	45°	
输入电压 Input voltage	100-240 VAC 50/60HZ	
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	260×244×	260×244×205mm
重量 Weight	4.0 kg	
转子 Rotor	8孔转子 8×0.2、0.4、0.5(适配适配器) 1.5、2.0ml	

医用离心机 D1006



产品特点：

- 最大容量 8 x 15 ml,最大转数 6500 rpm (3684 g)
- 免维护无碳刷直流 BLDC 电机驱动器
- 数字显示速度和时间设置
- 盖锁安全功能 - 盖子在运行完成时自动打开
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 配有适用于所有标准采血管的转子
- 可选高压灭菌转子，适用于 8 x 15 ml 和 6 x 15 ml

技术参数

参数类型	参数值	
型号 model	D1006	
目录号 Cat.No.	FUG000007	
转子 Rotor	6孔转子	8孔转子
最高转速 Max Speed	6500r/min	
最大容量 Max Capacity	6×15ml	8×15ml
最大相对离心力 Max Rcf	3684g	3873g
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min	
固定角度 Fix angle	25°	
加速时间 Acceleration time	25s	32±2s
减速时间 Deceleration time	39s	40±2s
输入电压 Input voltage	24V 4.1A	24V 5A
耗电量 Power consumption	100W	120W
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	260×244×203mm	
重量 Weight	4.00kg	

医用离心机C2040



产品特点：

- 最大容量12 x 2 ml,最大转数4000 rpm
- 免维护无碳刷直流电机
- 微处理器控制：速度和时间可调，并可记忆最后一次运行程序
- 单独显示不同程序中合适的转子型号
- 速度设置范围500—4000r/min,调节精度10r/min
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 上盖自动落锁保护功能，当转子转动完成后上盖自动打开
- 设计紧凑便于操作
- 用户可以保存99个程序
- 一键切换转数RPM和离心力RCF

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	C2040
目录号 Cat.No.	FUG100001
最高转速 Max Speed	4000r/min
速度范围 speed range	500—4000r/min
最大容量 Max Capacity	8×15ml
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min

运行时间 Run time	1 to 999min or 无限模式
输入电压 Input voltage	115-230 VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	355×415×173mm
重量 Weight	7.7kg



医用离心机M1003S

产品特点：

- 最大容量3 x50ml,最大转数3200 rpm(1470g)
- 免维护无碳刷直流电机
- 微处理器控制：速度和时间可调，并可记忆最后一次运行程序
- 单独显示不同程序中合适的转子型号
- 速度设置范围500—3200r/min,调节精度10r/min
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 上盖自动落锁保护功能，当转子转动完成后上盖自动打开
- 设计紧凑便于操作
- 用户可以保存99个程序
- 一键切换转数RPM和离心力RCF

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	M1003S
目录号 Cat.No.	FUG100002

最高转速 Max Speed	3200r/min
速度范围 speed range	500—3200r/min
最大容量 Max Capacity	3×50ml
转速精度 Speed Accuracy	±10r/min
加速时间 Acceleration time	30s
减速时间 Deceleration time	30s
运行时间 Run time	1 to 999min or 无限模式
输入电压 Input voltage	115-230 VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	415×355×173mm
重量 Weight	7.7kg

医用离心机 M1002P



产品特点：

- 最大转数2200 rpm(560g)，可离心2块96孔板或384孔板
- 免维护无碳刷直流电机
- 微处理器控制：速度和时间可调，并可记忆最后一次运行程序
- 单独显示不同程序中合适的转子型号
- 速度设置范围500—2200r/min,调节精度10r/min
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 上盖自动落锁保护功能，当转子转动完成后上盖自动打开

- 设计紧凑便于操作
- 用户可以保存99个程序
- 一键切换转数RPM和离心力RCF

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	M1002P
目录号 Cat.No.	FUG100003
最高转速 Max Speed	2200r/min
速度范围 speed range	500—2200r/min
最大容量 Max Capacity	2 块 96 孔板或 384 孔板
转速精度 Speed Accuracy	±10r/min
运行时间 Run time	1 to 999min or 无限模式
输入电压 Input voltage	115-230 VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	415×355×173mm
重量 Weight	7.7kg

第二类：摇床系列

微孔板摇床 SK 18M



产品特点：

- 振动转数范围：300 to 1800 rpm，轨道直径 2 毫米
- 占地面积小，与微孔板尺寸类似
- 免维护无碳刷直流电机，使用寿命长，运行噪音低
- 数字显示实时速度和定时器设置，最高可设 99 分钟
- 可拆卸夹具便于装载/卸载微孔板，可更换夹具以适应不同型号微孔板
- 配有适用于 20 x 1.5 / 2 ml 微管的泡沫附件

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	SK 18M
目录号 Cat.No.	SAK000001
轨道运动 Orbital motion	2 毫米轨道运动直径
可变速度 Variable speed	300r/min—1800r/min
最高转速 Max Speed	1800r/min
运行时间 Run time	1min—99min
最大容量 Max Capacity	384×60ul
LED 显示 LED Indicator	是

输入电压 input voltage	100-240 VAC 50/60HZ
输出电压 Output voltage	9VDC 1.5A
使用温度 Operating temperature	5°C -40°C
噪音水平 Noise level	< 60dB
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	127×85×86mm
建议板的尺寸 Recommender plate size (L	127.76×85.48mm
重量 Weight	1.1kg
USB 模式 USB mode(optional)	yes

4 连板摇床 SK Quattro



产品特点：

- 振动转数范围 200 to 1200 rpm ，轨道直径 3mm
- 免维护无碳刷直流电机，使用寿命长
- 摇速逐步增加的设计可避免液体溢出问题
- 数显速度及定时，速度设置以 10 RPM 变化，定时器可设 1 分钟到 999 分钟
- 编程脉冲功能（反向运动）可以设置 30 到 99 秒
- 最多可放置 4 个 PCR 板，可以容纳 6 孔和 24 孔培养板及其他型号微量板

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	SK Quattro

目录号 Cat.No.	SAK000002
轨道运动 Orbital motion	3 毫米轨道运动直径
可变速度 Variable speed	200r/min—1200r/min
最高转速 Max Speed	1200r/min
脉冲模式 Pulse mode	顺时针或逆时针
运行时间 Run time	1min—99min or 无限模式
最大容量 Max Capacity	384×60ul
显示 Display(speed and timer)	7 段 LED
输入电压 input voltage	100-240AC 50/60HZ
板载量 Plate capacity	最多 4 块微孔板
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	343×195×88mm
最大载重 Max load capacity	2kg
重量 Weight	5.4kg
外壳保护等级 Protection class	IP 20
噪音水平 Noise level	< 60dB

数码 3D 摇床 SK 3D-5



产品特点：

- 摇速范围 10 to 120 rpm ， 7 度倾斜 ， 最大承重 5 公斤
- 数显速度和定时设定，能够以多种速度进行混合
- 微控制器具有脉冲模式功能（运行-暂停-运行模式）

- 定时范围从 1 分钟到 999 分钟
- 平台尺寸为 350 x 350 毫米并带有橡胶垫
- 通过滚动摇摆运动达到最佳混合效果
- 外壳防护等级 21

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	SK 3D-5
目录号 Cat.No.	SAK000004
滚动形式 Type of movement	翻滚
速度范围 Speed range	10r/min—120r/min
翻滚角度 Tumbling angle	±7°
运行时间 Run time	1min—999min
显示 Display(speed and timer)	7 段 LED
输入电压 input voltage	100-200VAC 50/60HZ
平板尺寸 Platform size (L×W)	350×350mm
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	206×192×372mm
最大载重 Max load capacity	5kg
重量 Weight	9kg

多功能平台摇床 SK 10/SK 20



产品特点：


- 轨道直径 20 mm(SK 20)& 10 mm(SK 10) /线性振动最大转数 300(SK 20)/500 RPM (SK 10)(最大承重 7.5 kg)
- 速度范围 50 至 300 RPM (振荡 20 分钟) 和 50 至 500 RPM (振荡 10 分钟)
- 免维护无碳刷直流电机，使用寿命长
- 定时器范围 1 分钟至 99 小时或连续模式
- 具有用户自定义编程功能，保存并运行多达 6 个程序，每个程序最多可以设置 9 个子程序
- 备有各种适用于烧瓶，漏斗和烧杯的附件

技术参数

参数类型	参数值	
型号 model	SK 10	SK 20
目录号 Cat.No.	SAK000005	SAK100005
运行时间 Run time	1min—99hours	

最大载重 Max load capacity	7.5kg	
平板尺寸 Platform size (L×W)	330×330mm	
轨道运动 Orbital motion	10mm	20mm
速度范围 Speed range	50-500 r/min	50-300 r/min
输入电压 Input voltage	24VDC 1.5A	
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	408×350×99mm	
重量 Weight	10.00kg	
外壳保护等级 Protection class	IP 21	
噪音水平 Noise level	< 60dB	

多功能平台摇床 SK 15

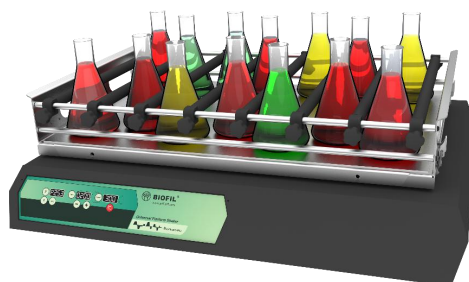

产品特点：

- 摇床运动线性，最大负载15kg
- 免维护无碳刷直流电机
- LED显示速度和时间调整，更直观
- 不同的配件适配各种形状和大小的瓶子
- 速度范围50—300r/min
- 记忆最后一次运行的参数，能够更好地重复实验

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	SK 15
目录号 Cat.No.	SAK000006
轨道运动直径 Orbital/linear motion	30mm to 70mm
速度范围 Speed range	50r/min—300r/min
最大载量 Maximum allowable weight	15kg
运行时间 Run time	1min—100hours
平台尺寸 Platform size(L×W)	745×491mm
速度控制 Speed control	10r/min 每次
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	828×642×165mm
重量 Weight	60kg
外壳保护等级 Protection class	IP 21

第三类：混合器系列

迷你混匀仪 VM 45/MVM 45



产品特点：

- 振动转数4500 rpm，轨道直径4.5 mm
- 免维护无碳刷直流电机

- 结构坚固紧凑，占地面积很小
- 最强大的涡流搅拌机之一
- 底部配有硅胶吸盘，无振动移位问题
- 独特的悬浮按压设计，不需要直接开启开关直接按压即可激活振动功能
- 提供固定速度版本（4500 rpm）

技术参数

参数类型	参数值	
型号 model	VM45	MVM 45
目录号 Cat.No.	MIX000001	MIX000004
振动直径 Shaker diameter	4.5mm	
最大载重 Max load capacity	100g	
管直径 Tube diameter	最大 30mm	
最大速度 Maximum speed	4500r/min	
速度可变 Variable speed	否	是
轨道运动 Orbital motion	10mm	20mm
转速精度 Speed Accuracy	±5%	
运行模式 Operation type	接触式振动	
外形尺寸 Dimension（L×W×H）	100×100×70mm	
重量 Weight	0.55kg	
外壳保护等级 Protection class	IP 43	
噪音水平 Noise level	< 50dB	



数显涡旋混匀仪VM 28

产品特点：

- 最大转数2800rpm ，轨道直径4 mm
- 3种模式
- 免维护无碳刷直流电机，使用寿命长
- 数显速度或时间，可编程脉冲程序
- 附件可选微量离心管，微孔板和烧瓶相对应底座
- 内置计数器保证平衡稳定运行，无移位问题
- 外壳防护等级 21

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	VM 28
目录号 Cat.No.	MIX000002
转速精度 Speed Accuracy	±10r/min
最大速度 Max speed	2800r/min
不同模式 Different modes	持续模式和接触振动模式
轨道直径 Orbital diameter	4mm
运行时间 Run time	1min—999min or 无限模式
电源 Power supply	110-230V 50/60HZ
外形尺寸 Dimension （ L×W×H ）	205×138.5×136mm
重量 Weight	3kg

数显涡旋混匀仪VM42 D



产品特点：

- 转数范围：300 to 4200 rpm ，轨道直径4 mm
- 3种模式
- 免维护无碳刷直流电机，使用寿命长
- 数显速度或时间，可编程脉冲程序
- 附件可选微量离心管，微孔板和烧瓶相对应底座
- 内置计数器保证平衡稳定运行，无移位问题
- 外壳防护等级 42

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	VM42 D
目录号 Cat.No.	MIX000003
转速精度 Speed Accuracy	±10r/min
速度范围 Speed range	300—4200r/min
混匀模式 Different modes	持续模式和接触振动模式
轨道直径 Orbital diameter	4mm
运行时间 Run time	1min—999min or 无限模式
电源 Power supply	110-230V 50/60HZ
外形尺寸 Dimension （L×W×H）	205×138.5×136mm

平台尺寸 Platform size	295×200mm
重量 Weight	2.8kg

数显多功能混匀机VM25 D



产品特点：


- 最大转数2500转，轨道直径4 mm
- 免维护无碳刷直流电机，使用寿命长
- 最大负载能力为4.5 kg
- 振动范围300到2500 RPM
- 数显独特可编程脉冲模式功能
- 多个附件适应不同型号的采血管

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	VM25 D
目录号 Cat.No.	MIX000005
转速精度 Speed Accuracy	±5%
速度范围 Speed range	300-2500r/min
混匀模式 Programmable pulse mode	正转模式和反转模式
轨道直径 Orbital diameter	4mm
运行时间 Run time	1min—999min or 无限模式

电源 Power supply	110-230V 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	440×400×249mm
平台尺寸 Platform size	295×200mm
重量 Weight	18kg

管式混均仪TR 4D

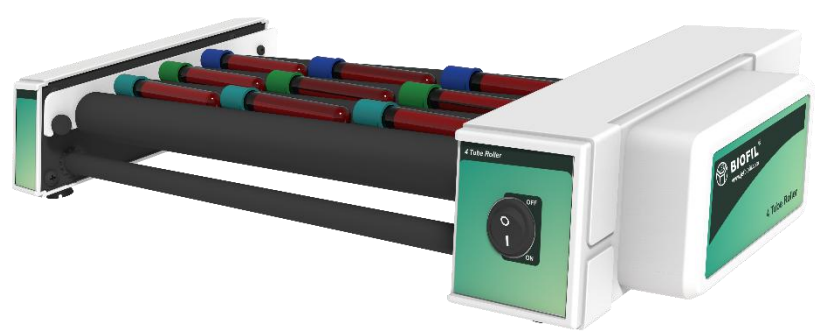


产品特点：

- 滚动和摇摆结合达到最佳效果
- 固定速度30r/min，速度精度±2r/min
- 倾斜角度±3°
- 转筒移除安装免工具
- 转筒可调节位置适应不同直径的管子
- 适合混匀血液样品和粘度较大的液体
- 体积小节省实验室空间

参数类型	参数值
型号 model	TR 4D
目录号 Cat.No.	ROL000004
运动模式 Rocking motion	滚动和摇摆

滚筒数量 Number of tube rollers	4
速度范围 Speed range	固定 30r/min
转速精度 Speed Accuracy	±2r/min
倾斜角度 Tilt angle	±3°
滚筒尺寸 Roller size	330(长度)×30 (滚筒直径)
最大载重 Max.loading capacity	1.5kg
运行时间 Run time	持续模式
移除滚筒 Removable rollers	yes
保护等级 Protection class	IP21
输入电压 Input voltage	115-240 VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	475×210×80mm
重量 Weight	1.5 kg

管式混均仪TR 6D/TR 10D

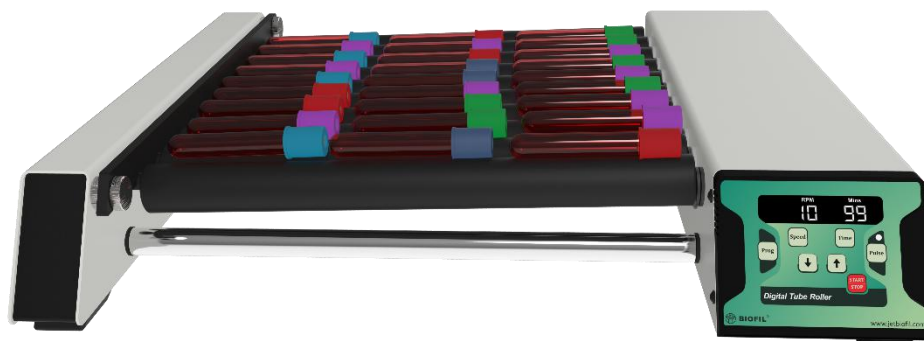

产品特点：

- 滚动和摇摆结合达到最佳效果
- 速度可调，10—80r/min
- 转筒可拆除清洁，防污染

- 转筒可调节位置适应不同直径的管子
- 顺时针旋转，有脉冲模式
- 数字显示各参数方便调节
- 适合混匀血液样品和粘性液体
- 不同负载条件下均可精确调速

技术参数

参数类型	参数值	
型号 model	TR 6D	TR 10D
目录号 Cat.No.	ROL000006	ROL000010
运动模式 Rocking motion	滚动和摇摆	
滚筒数量 Number of tube rollers	6	10
速度范围 Speed range	10-80r/min	
转速精度 Speed Accuracy	±5r/min	
倾斜角度 Tilt angle	±3°	
滚筒尺寸 Roller size	330(长度)×30 (滚筒直径)	
最大载重 Max.loading capacity	2kg	
运行时间 Run time	0-99mins 或持续模式	
移除滚筒 Removable rollers	是	
保护等级 Protection class	IP21	
输入电压 Input voltage	100-240 VAC 50/60HZ	
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	496×107×292mm	500×448×93mm
重量 Weight	6kg	7.5kg

圆盘旋转混匀仪：

用于电镜包埋，组织样品培养，沉淀物清洗，药片崩解测试，等离子体对血块均质处理，血液细胞悬浮处理，透析袋封闭容器的震荡等。

圆盘旋转混匀仪DR 16



产品特点：


- 最大容量 12 x 7 ml & 血沉管
- 使用交流同步电机，运行安静
- 旋转速度为30 RPM，精度为+/- 2 RPM
- 固定倾斜角为38度，可以温和高效的旋转混合
- 最大容量可达12个5ml或7ml的血沉管
- 具有较小占地空间
- 转盘可以拆下进行清洗

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	DR 16
目录号 Cat.No.	ROL000016

转动类型 Motion type	以 38°固定角度转动
转速精度 Speed Accuracy	±2r/min
最高转速 Max Speed	30r/min
脉冲模式 Pulse mode	顺时针或逆时针
运行时间 Run time	无限模式
输入电压 input voltage	100-220VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	278×183×252mm
最大载重 Max load capacity	1.5kg
重量 Weight	1.7kg

圆盘旋转混匀仪DR 24



产品特点：

- 提供3种不同的转盘选择，12 tubes x 50 ml，24 tubes x 15 ml，44 tubes x 2 ml
- 使用交流同步电机，运行安静
- 旋转速度为10-80 RPM，精度为+/- 1 RPM
- 旋转角度可调，0-90°
- 用户可保存9个程序
- 具有运行记忆功能，突然断电再次接通电源后可继续运行上次程序
- 转盘可以拆下进行清洗

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	DR 24
目录号 Cat.No.	ROL000024
装载能力 capacity	12 tubes x 50 ml , 24 tubes x 15 ml , 44
转盘角度 Angle of disc plate	0-90°
转速精度 Speed Accuracy	±1r/min
速度可变 Variable speed	10-80r/min
脉冲模式 Pulse mode	顺时针或逆时针
运行时间 Run time	1-99min 无限模式
输入电压 Input voltage	100-220VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	383×325×325mm
重量 Weight	2kg

数显滚瓶仪TR3D/TR5D



产品特点：

- ROL000003 , 2空位 , 速度1 to 30 rpm , ROL000005 , 4空位 , 速度3 to 45 rpm
- 免维护无碳刷直流电机 , 使用寿命长
- 滚筒可调节适应不同尺寸滚瓶 , 滚筒可拆卸 , 便于清洁
- 微处理控制器 , 负载变化下依旧可以精准调节
- 用户操作可显示

- 脉冲模式功能（运行暂停运行模式），以实现最佳混合
- 低调的设计，易于使用

技术参数

参数类型	参数值	
型号 model	TR 3D	TR 5D
目录号 Cat.No.	ROL000003	ROL000005
运动方式 Motion type	滚动	
滚筒数量 Number of tube rollers	3	5
速度范围 Speed range	1-15r/min	3-45r/min
最大载重 Max load capacity	4kg	6kg
外形尺寸 Dimension（L×W×H）	500×365×93mm	500×370×93mm
重量 Weight	5.5kg	6kg
功率消耗 Power consumption	4W	6W
转速精度 Speed Accuracy	±1r/min	
外壳保护等级 Protection class	IP 21	

第四类：搅拌器系列

加热磁力搅拌器MS 320D-HP



产品特点：

- 数字显示速度，时间和温度设置

- 通过面板设置温度，通过探头PT1000读取温度，精度为1℃
- 三种不同材质的面板，包括铬面板，陶瓷面板和铝面板
- 面板耐腐蚀，耐高温，传热性能好，容易清洁
- 速度以每10 RPM进行调节
- 强大的BLDC电机，能够以2200 RPM搅拌10L液体
- 防泄漏设计，外壳保护等级IP21

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	MS HP320D
目录号 Cat.No.	STR000320
上面板材料 Set up plate material	铬、铝、陶瓷
最大搅拌量 Ssirling quantity max(H ₂ O)	10L
速度范围 Speed range	200r/min—2200r/min
建议转子长度 Recommended bar length	25mm
运行时间 Run time	1min—99min 或无限模式
温度范围 Temp.range	室温—320℃
速度控制 Speed control	10r/min 每次
温度控制 Temperature control	1℃每次
热量输出 Heat output	600W
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	156×248×110mm
重量 Weight	2.2kg
外壳保护等级 Protection class	IP 21

加热磁力搅拌器MS 550D-HP



产品特点：

- 数字显示速度，时间和温度设置
- 通过面板设置温度，通过探头读取温度，精度为1°C
- 纳米结晶玻璃陶瓷面板耐腐蚀，耐高温，传热性能好，容易清洁
- 速度以每10 RPM进行调节强大的BLDC电机，能够以2200 RPM搅拌20L液体
- 用户可以保存99个程序，具有脉冲模式
- 可设定安全温度
- 配有PT-1000温度探头，可精确测量介质温度
- 防泄漏设计，外壳保护等级21

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	MS HP550D
目录号 Cat.No.	STR000050
最大搅拌量 Ssirlingq quantity	20L
上面板材料 Set up plate	纳米结晶玻璃陶瓷
速度范围 Speed range	200r/min—2200r/min
建议转子长度	25mm
程序 Program	最多可保存 99 个程序
脉冲模式 Pulse mode	可设置 30—99s 之间的脉冲

运行时间 Run time	1min—99min 或无限模式
温度范围 Temp.range	室温—550℃
速度控制 Speed control	10r/min 递增
外形尺寸 Dimension (L×W×	220×330×115mm
重量 Weight	5.4kg
外壳保护等级 Protection	IP 21

多点加热磁力搅拌器



产品特点：

- 高性能多位置磁力搅拌器，搅拌位有5/10/15个，极大节省实验室空间
- LED显示速度和时间调节
- 最高加热温度120℃
- 内置温度控制板，加热板温度分布均匀
- 免维护无碳刷直流电机
- 脉冲模式能够更加剧烈混合
- 加热器防水并内置自切断保护功能

技术参数

参数类型	参数值		
型号 model	MS HP5M	MS HP10M	MS HP15M
目录号 Cat.No.	STR000005	STR000010	STR000015

搅 拌 位 Number of	5	10	15
每个搅拌位最大搅拌量	400ml		
速度范围 Speed range	300r/min—1500r/min		
运行时间 Run time	1min—99min 或无限模式		
温度范围 Temp.range	室温—120℃		
速 度 控 制 Speed	10r/min 每次		
温度控制 Temperature	1℃每次		
热量输出 Heat output	375W		
上 面 板 尺 寸 Set-up	456×118mm	460×178mm	460×264mm
外形尺寸 Dimension	562×136×75mm	565×196×	568×282×
重量 Weight	3kg	5kg	7kg
外壳保护等级	IP 42		

多点磁力搅拌器



产品特点：

- 无加热功能
- 高性能多位置磁力搅拌器，搅拌位有5/10/15个，极大节省实验室空间
- LED显示速度和时间调节
- 速度设置范围300r/min—1500r/min
- 闭合设计方便清洁，防泄漏
- 免维护无碳刷直流电机

- 底部橡胶底座防滑

技术参数

参数类型	参数值		
型号 model	MS 5M	MS 10M	MS 15M
目录号 Cat.No.	STR100005	STR100010	STR100015
搅 拌 位 Number of	5	10	15
每个搅拌位最大搅拌量	400ml		
速度范围 Speed range	300r/min—1500r/min		
建议转子长度			
运行时间 Run time	1min—99min 或无限模式		
温度范围 Temp.range	室温—120℃		
速度控制 Speed control	10r/min 每次		
上面板尺寸 Set-up plate	456×118mm	460×178mm	460×264mm
外形尺寸 Dimension (L	562×136×75mm	565×196×	568×282×
重量 Weight	3kg	5kg	7kg
外壳保护等级 Protection	IP 42		

高性能磁力搅拌器MS 10MD

产品特点：

- 无加热功能
- 高性能磁力搅拌器，具有上次运行程序记忆功能
- 速度设置范围200r/min—2200r/min
- 闭合设计方便清洁，防泄漏
- 底部橡胶底座防滑,体积小易放置

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	MS 10MD

目录号 Cat.No.	STR200010
最大搅拌量 Ssiring quantity max(H2O)	10L
速度范围 Speed range	200r/min—2200r/min
运行时间 Run time	1min—999min 或无限模式
输入电压 input voltage	100-200VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	156×248×77mm
重量 weight	1.4kg
外壳保护等级 Protection class	IP 21

磁力搅拌器MS 25L/MS 50L/MS 200L



产品特点：

- 速度设置范围200r/min—2200r/min
- 具有方向改变功能的脉冲模式,脉冲定时可以设置在30到99秒之间
- 闭合设计方便清洁，防泄漏
- 上面板不锈钢材质，防腐蚀
- 底部橡胶底座防滑

技术参数

参数类型	参数值		
型号 model	MS 25L	MS 50L	MS 200L
目录号 Cat.No.	STR000025	STR000050	STR000200
最大搅拌量	25L	50L	200L
速度精度 speed	$\pm 10\text{r/min}$		
速度范围 Speed range	200r/min~2200r/min	100~1000r/min	100~600r/min
建议转子长度	60mm		
运行时间 Run time	1min—99min 或无限模式		
上面板尺寸 Set-up plate	244×118mm	184×184mm	250×250mm
外形尺寸 Dimension (L	300×196×75mm	394×392×	505×500×
重量 Weight	2kg	5kg	7kg
外壳保护等级	IP 21		

多点磁力搅拌器MS 4M



产品特点：

- 4个搅拌位，搅拌均一
- 平板纤薄，表面设计独特

- 能够进行30s脉冲混匀，达到更加效果
- 速度范围15—1200r/min
- 数字显示速度和时间调节
- 每个搅拌位最大可用25mm的搅拌子搅拌400ml水
- 面板防滑防漏水，具有IP65保护等级
- 无磨损驱动

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	MS 4M
最大搅拌量 Ssirrinq quantity max(H2O)	每个搅拌位可用 25mm 搅拌子以 1200r/min
速度范围 Speed range	15r/min—1200r/min
建议转子长度 Recommended bar length	25mm
运行时间 Run time	1min—99min
上面板材料 set-up plate material	不锈钢
平板尺寸 Platform size (L×W)	385×122mm
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	457×126×13.4mm
重量 Weight	1.9kg
外壳保护等级 Protection class	IP 65

超薄磁力搅拌器MS Uno



产品特点：

- 转数15- 1500 rpm，可定时

- 无拆卸部位，维护简单
- 设计紧凑，外形平整的，具有数显功能
- 具有脉冲模式功能 - 每30秒更改一次方向，混合更彻底
- 不锈钢面板抗腐蚀，外壳防护等级65

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	MS Uno
目录号 Cat.No.	STR000001
最大搅拌量 Ssirling quantity max(H2O)	可用25mm搅拌子以1500r/min搅拌500ml
速度范围 Speed range	15r/min—1500r/min
建议转子长度 Recommended bar length	25mm
运行时间 Run time	1min—99min
上面板材料 set-up plate material	不锈钢
平板尺寸 Platform size (L×W)	385×122mm
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	110×156×13.2mm
重量 Weight	0.5kg
外壳保护等级 Protection class	IP 65

暂未上市资料

产品特点：

- 使用交流同步电机，运行安静
- 旋转速度为30 RPM，精度为+/- 2 RPM
- 可以温和高效的旋转混合
- 最大容量可达22个15ml离心管
- 具有较小占地空间
- 转盘可以拆下进行清洗

产品特点：

- 兼容三种不同容量的试管50 ml，15 ml，2 ml
- 使用交流同步电机，运行安静
- 具有脉冲模式
- 旋转角度可调，0-90°

多功能实验室离心机L2030

产品特点：

- 最大转数4500r/min
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 免维护无碳刷直流电机
- 上盖自动落锁保护功能，当转子转动完成后上盖自动打开
- 多转子可选（自适应角度和固定角度）
- 客户可保存99个程序
- 一键切换离心转数和离心力
- 断电后上盖紧急开启功能
- 自动内部诊断及错误显示

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	L2030
目录号 Cat.No.	FUG000008
最高转速 Max Speed	4500r/min
最大容量 Max Capacity	12×2ml
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min
运行时间 Run time	1to 999min or 无限模式
加速时间 Acceleration time	30s
减速时间 Deceleration time	30s
噪音水平 Noise level	< 65db

输入电压 Input voltage	230 VAC±10 VAC
外形尺寸 Dimension （L×W×H）	436×595×311mm
重量 Weight	43 kg 不含转子

超薄磁力搅拌器MS Uno1



产品特点：

- 转数200 - 2200 rpm，可定时
- 无拆卸部位，维护简单
- 设计紧凑，外形平整的，具有数显功能
- 具有脉冲模式功能 - 每30秒更改一次方向，混合更彻底
- 不锈钢面板抗腐蚀，外壳防护等级42

血细胞比容离心机

产品特点：

- 最大转数12000rpm(14119g)

- 最大容量24 x 45 / 75 mm (毛细管)
- 免维护无碳刷直流电机
- 最大离心时间12min
- 单独显示不同程序中合适的转子型号
- 速度设置范围500—12000r/min,调节精度100r/min
- 具有不平衡检测自动断路保护功能
- 上盖自动落锁保护功能，当0转子转动完成后上盖自动打开
- 设计紧凑便于操作
- 一键切换转数RPM和离心力RCF

技术参数

参数类型	参数值
型号 model	M1012H
目录号 Cat.No.	FUG100004
最高转速 Max Speed	12000r/min
速度范围 speed range	500—12000r/min
最大容量 Max Capacity	24 x 45 / 75 mm (毛细管)
转速精度 Speed Accuracy	±100r/min
运行时间 Run time	12min
输入电压 Input voltage	115-230 VAC 50/60HZ
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	301×365×105mm
重量 Weight	5kg